


■ ZEROシリーズ

本体寸法


	60VR	80VR	120VR	160VR
A	2,064	2,220	2,419	2,734
B	947	1,086	1,200	1,250
C	3,011	3,306	3,619	3,984
D	547	620	627	713
E	394	446	555	615
F	972	1,096	1,227	1,358
G	50	60	60	60
H	1,268	1,404	1,520	1,718
I	1,320	1,464	1,588	1,756
J	—	—	250	250

仕様

型式	60VR	80VR	120VR	160VR
メーカー	調和工業			
モーター出力 kW	45	60	90	120
偏心モーメント N・m (kg・cm)	0 ~ 205.9 (0~2,100)	0 ~ 353.0 (0~3,600)	0 ~ 412.8 (0~4,300)	0 ~ 637.7 (0~6,500)
周波数 Hz (振動数 cpm)	20.0 (1,200)	18.3 (1,100)	18.3 (1,100)	16.3 (980)
起振力 kN (tonf)	0 ~ 331.3 (0~33.8)	0 ~ 475.5 (0~48.7)	0 ~ 567.9 (0~58.2)	0 ~ 681.1 (0~69.9)
本体質量 kg	4,000	5,670	7,140	9,800
振動質量 kg	3,200	4,740	6,000	7,950
操作盤質量 kg	765	785	800	850
搬送質量 kg	4,995	6,785	8,310	11,130
空運転時の振幅 mm	0 ~ 6.6	0 ~ 7.6	0 ~ 7.2	0 ~ 8.2
必要電源容量 KVA	150	200	300	400

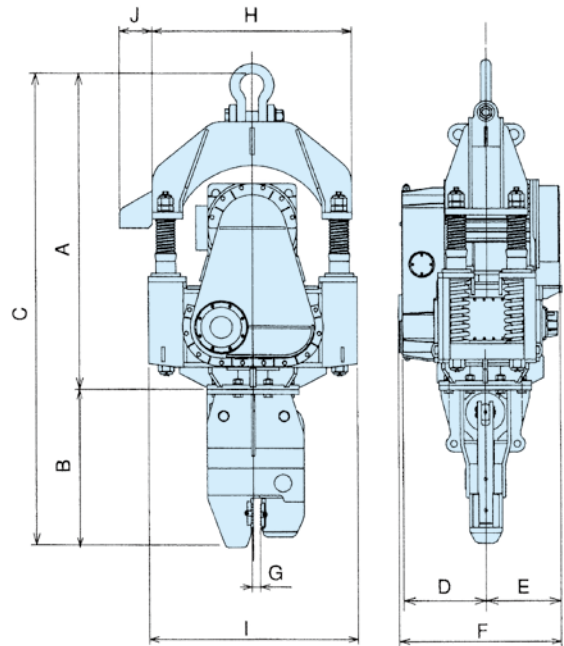


バイブロ用アタッチメント

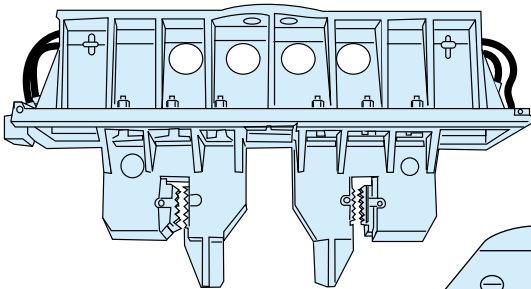


鋼管チャック

サイズ	mm	φ500~φ1,200
開き代	mm	38
使用圧力	Mpa(kgf/cm ²)	7.84 (80)
重量	kg	2,800
適用機種		80HP、120HP




コンクリート 矢板用チャック

開き代	mm	150 ~ 190
使用圧力	Mpa(kgf/cm ²)	4.90 (50)
適用機種		40HP

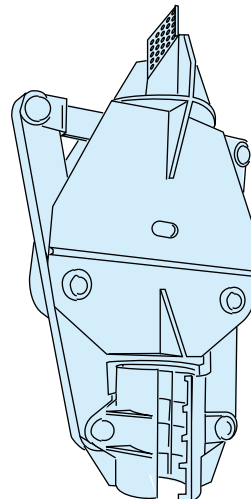

松杭用チャック

サイズ	mm	φ250 ~ φ400
重量	kg	1,000
適用機種		フリー*

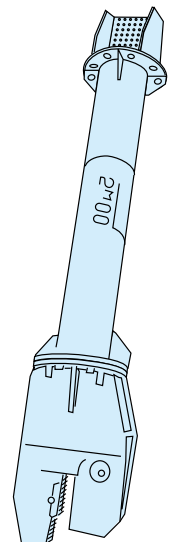

ヤットコ

3m	50HP
4.6m	80HP
6.8m	80HP

他にも取揃えてありますので
お問合せ下さい。