


## ローリータンク

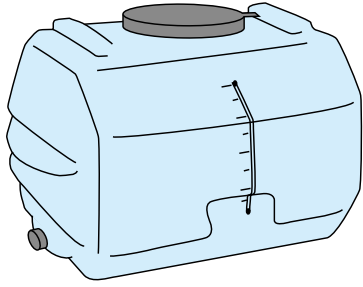


水槽容量 (ℓ)	200	500	1,000	2,000
寸法 L×W×H(mm)	900×575×575	1200×850×800	1400×1100×1100	1700×1600×1400
重量 (kg)	20	40	60	100
出口口径(インチ)	1	1	2	2

※清水のみ使用可。  
※出口はボールバルブ付き。

## 自動水止め機


### フロートスイッチ

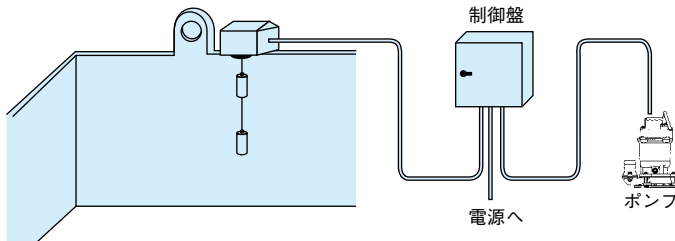

※水槽タンクへの水中ポンプでの給水時フロートの浮力・沈力によってポンプの電源を自動で ON・OFF してオーバーフローを防止し、かつ、自動で給水をスタートします。


モーター入力	重量(スイッチBOX含む)
7.5kWまで	約20

### ボールタップ

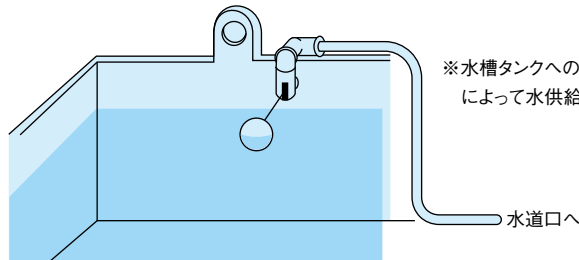

※水槽タンクへの水道ホースでの給水時、ボールの浮力によって水供給を停止し、オーバーフローを防止します。


## ベッセル

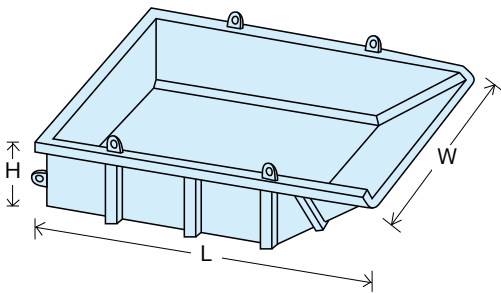

容量	重量 (kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
3m <sup>3</sup>	1,100	3,460	1,700	770
4m <sup>3</sup>	1,400	3,660	2,050	770
6m <sup>3</sup>	1,800	2,600	2,300	1,000
15m <sup>3</sup>	4,300	6,430	2,290	1,200
25m <sup>3</sup>	6,500	8,300	3,000	1,000

25m<sup>3</sup>は組立式です。

## 敷鉄板

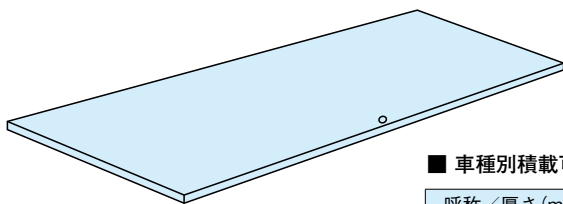

### ■ 寸法表

呼称/厚さ (mm)	重量 (kg)	幅 (mm)	長さ (mm)
5×10 / 22	802	1,524	3,048
5×10 / 25	911	1,524	3,048
5×20 / 22	1,604	1,524	6,096
5×20 / 25	1,823	1,524	6,096

### ■ 車種別積載可能枚数表

呼称/厚さ (mm)	4t ユニック(枚)	4t 平(枚)	10t 平(枚)	15t ユニック(枚)	15t 平(枚)	36t トレーラー(枚)
5×10 / 22	4	4	10	14	14	30
5×10 / 25	4	4	8	12	12	26
5×20 / 22	2	2	5	7	7	15
5×20 / 25	2	2	4	6	6	13