



モーターコンプレッサー

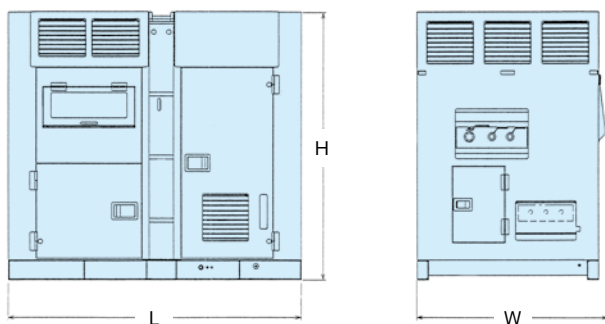

型 式	MPS-22SP	MPS-37SS1	MPS-75SP
メ ー カ ー	デ ン ヨ ー		
●コンプレッサー			
吐出圧力 MPa(kgf/cm ²)	0.69 (7)		
吐出空気量 m ³ /min 50/60Hz	3.7	5.8	12
冷 却 方 式	強制油冷		
潤 滑 方 式	差圧圧送式	強制潤滑	差圧圧送式
コンプレッサー油量 ℓ	17	25	70
サービスコック サイズ×数量	20A×2	38A×1・20A×2	50A×1・20A×2
●モーター			
名 称 ・ 型 式	三菱電機SF-JR全閉外扇型	神鋼電機TRP-C全閉外扇型	神鋼電機DRT1全閉外扇型
出 力 kW 50/60Hz	22	37	75
入力電圧 V 50/60Hz	200 / 220		
相 数	三相3線		
周 波 数	50Hz・60Hz専用機		
極 数	4極	2極	
始 動 方 式	スターデルタ始動		
●寸法・乾燥質量			
全寸法 L×W×H mm	1435×845×1385	1580×930×1430	1920×1175×1710
乾燥重量(整備質量) (kg)	760 (775)	990 (50Hz) (1010) 970 (60Hz) (990)	1750 (1860)
●騒音値			
1.5m/dB(A) (60Hz定格負荷時)	68	73	79

MPS-22SP、37SS1、75SPは50・60Hz各々専用機です。 ●仕様は予告なく変更することがあります。

ベビーコンプレッサー

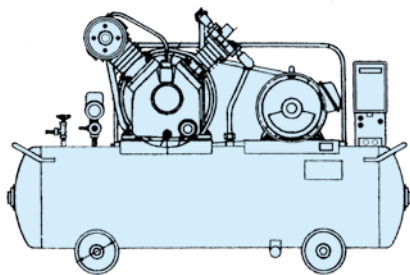

型 式	DSP-04P	SP-15PB	SP-37PB	SP-75PB
原動機 kW / 定格出力 (PS)	0.4 (1/2)	1.5 (2)	3.7 (5)	7.5 (10)
圧 縮 機 本 体 形 式	DCS-041P	CS-165P	CS-275PB	CS-390PB
復帰圧力~作動圧力MPa(kgf/cm ²)	0.78 ~ 0.93 (8.0 ~ 9.5)			
回 転 数 rpm	1430 / 1720	1150	1050	760
吐出し空気量 ℓ / min *1	34 / 39	175	430	880
空 気 タ ン ク 容 量 ℓ	25	80	120	220
吐 出 空 気 管 径	PF1/4	1/4×1	3/4ストップバルブ×1 1/4バルブ×1	3/4ストップバルブ×1 1/4バルブ×1
外 形 寸 法				
全 幅 mm	460	1211	1351	1525
奥 行 mm	290	373	412	600
全 高 mm	610	751	832	1070
重 量 (含 原 動 機) kg	29.5	74	128	249
騒音値 dB(正面1.5m・A *2)	66 / 67	74	78	78

* 1. 吐出空気量は、作動圧力範囲内の中間圧時に吐出す空気量を吸込状態（大気圧）に換算した平均値です。

* 2. 騒音値は全負荷時、準無響音室での測定値です。

* 3. 形式末尾の T 記号は三相200V仕様です。