



# ブルドーザー

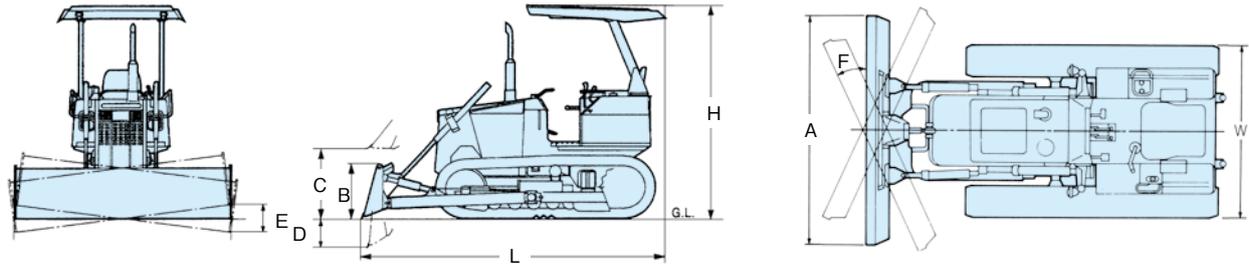

## 車 輛 系

型 式	D21P	D21P	D31P	D3C	D41P	D53P	D65P	D6H	
メーカ	コマツ	コマツ	コマツ	三菱	コマツ	コマツ	コマツ	三菱	
キャタビラー仕様	湿地	ゴムクローラー	湿地	湿地	湿地	湿地	湿地	湿地	
定格出力 kW (ps)	29 (40)	29 (40)	52 (71)	52 (71)	78 (106)	96 (130)	140 (190)	127 (172)	
接地圧 (kpa)	24	24	25.5	27.4	27.5	29.4	30	30	
寸法	全長 : L (mm)	3,385	3,385	3,845	4,030	4,895	5,505	5,550	5,570
	全幅 : W (mm)	2,560	2,560	2,435	3,105	3,045	3,860	3,970	3,430
	全高 : H (mm)	2,500	2,475	2,735	2,650	2,790	2,960	3,080	3,995
機械重量 (kg)	4,070	4,110	6,840	7,350	10,970	15,990	19,310	19,650	
ブレード形式	パワーチルト	パワーチルト	パワーチルト	パワーチルト	パワーチルト	パワーチルト	ストレートチルト	ストレートチルト	
ブレード幅 : A (mm)	2,560	2,560	2,435	3,105	3,045	3,860	3,970	3,995	
ブレード高さ : B (mm)	590	590	790	730	1,060	1,030	1,100	1,100	
最大上昇量 : C/下降量 : D (mm)	850/325	850/325	875/335	960/350	1085/415	1100/500	1200/445	1080/655	
チルト量 : E (mm)	280	280	335	430	485-645	600	890	385	
アングル角度 : F (度)	25	25	25	25	左55/右25	25			
最小旋回半径 (m)	2.3	2.3	2.5	2.5	2.6	3.6	3.6	3.6	
燃料タンク容量 (ℓ)	60	60	118	122	230	250	410	337	

# キャリアダンプ (1~4t)

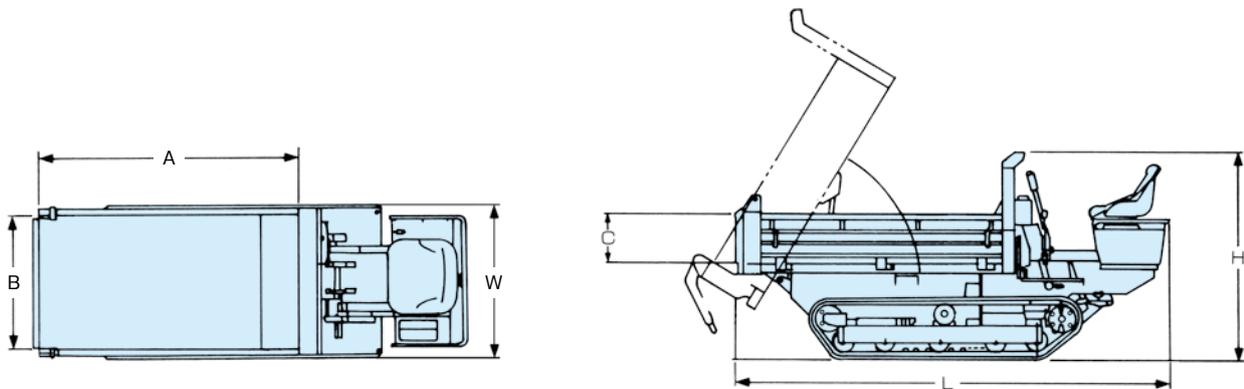

機 種 (kg)	850	2,200	4,000	クレーン付キャリア3t	
メーカ	ヤンマー	ヤンマー	モロオカ	ヤンマー	
型 式	C10R	C30R	MST-800	C50R	
エンジン出力 kW (ps)	6.5 (8.8)	17 (23.5)	74 (100)	74 (106)	
最大積載能力 (kg)	850	2,200	4,000	3,000	
ダンプ角度 (度)	58	58	58	60	
走行速度 (km/h)	0~5.5	0~11	0~12.0	0~10	
最大登板能力 (度)	25	30	35	30	
最小回転半径 (mm)	1,340	-	5,000	-	
寸法	荷台内法 : A×B×C (mm)	1,600×830×300	1,625×1,410×345	2,600×2,000×350	1,975×1,850×300
	寸法全長 : L (mm)	2,710	3,185	4,500	4,975
	全幅 : W (mm)	950	1,645	2,100	2,000
	全高 : H (mm)	1,300	1,755	2,300	2,695
履帯幅 (mm)	230	320	600	500	
機械重量 (kg)	745	1,990	5,200	5,120	
燃料タンク容量 (ℓ)	8	20	105	64	
使用燃料	軽油	軽油	軽油	軽油	