


# サイロ

## セメントサイロ（自動計量装置付） ※YMG500プラントとリンクします

■YSS-2000・YSS-3000  
（当社オリジナル）

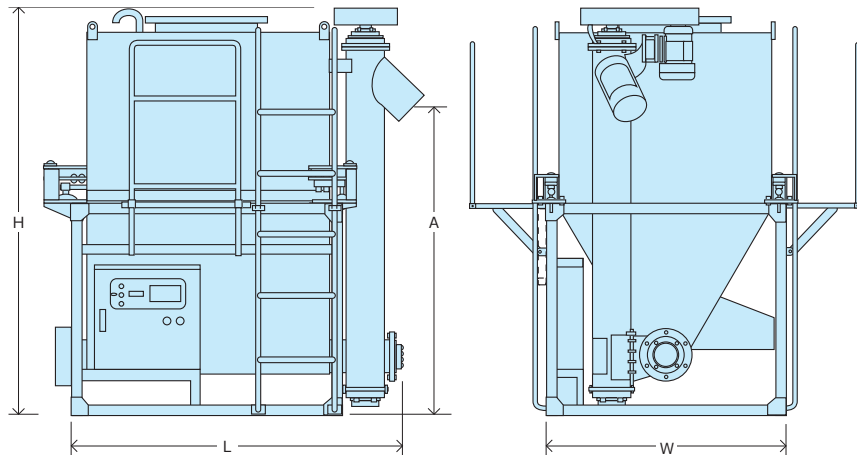


型 式		YSS-2000	YSS-3000
全体仕様	寸 幅 W	mm 1,380	1,380
	長さ L	mm 2,135	2,517
	高さ H	mm 2,300	2,300
	吐出高A	mm 1,750	1,750
サイロ	重 量	kg 1,010	1,250
	ホッパー容量	m <sup>3</sup> 2.0	3.0
	投入方式	tonバック	tonバック
	フィーダー能力	200kg/min	200kg/min
	電動モーター	2.2kW（縦フィーダ）	2.2kW（縦フィーダ）
		2.2kW（横フィーダ）	2.2kW（横フィーダ）
	計 量 方 式	ロードセル3点支持	ロードセル3点支持
電 源 電 圧	3相200V	3相200V	

※返却時は中身を空にして下さい。

## ベントナイトサイロ（計量装置無）

■YS-3000  
（当社オリジナル）

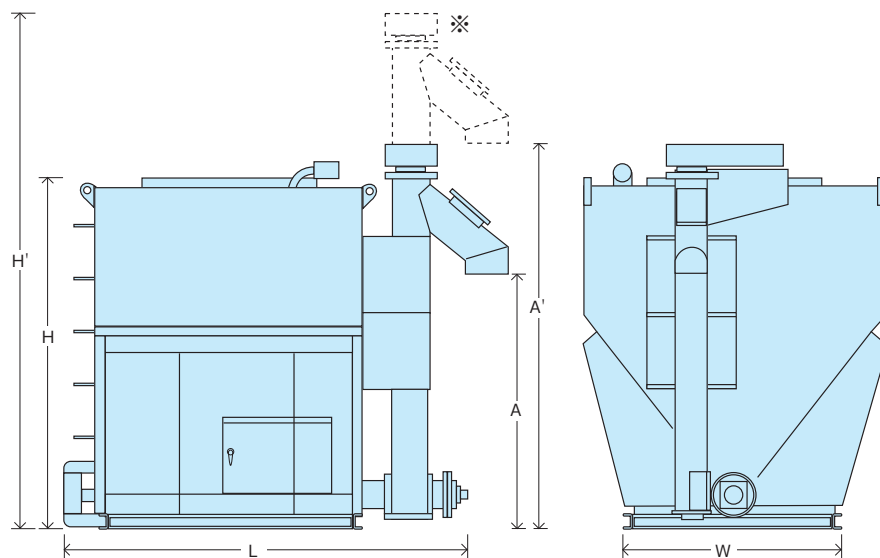

型 式		YS-3000
全体仕様	寸 幅 W	mm 1,300
	長さ L	mm 2,250
	高さ H	mm 2,130
	高さ H'	mm 3,515
	排出高A	mm 1,640
	排出高A'	mm 2,150/3,050
サイロ	重 量	kg 1,300
	ホッパー容量	m <sup>3</sup> 3.0
	投入方式	tonバック
	フィーダー能力	141kg/min
	電動モーター	2.2kW（縦フィーダ） 1.5kW（横フィーダ）
電 源 電 圧	3相200V	

※点線部分はオプションでエクステンションフィーダーです。  
※返却時は中身を空にして下さい。