



エンジン投光機


LB230F



LB430F

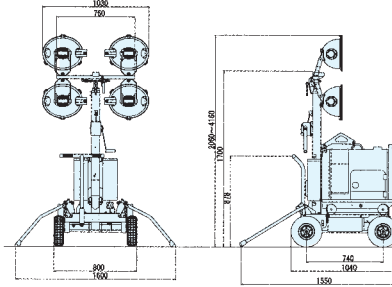


LB1130FBD-1

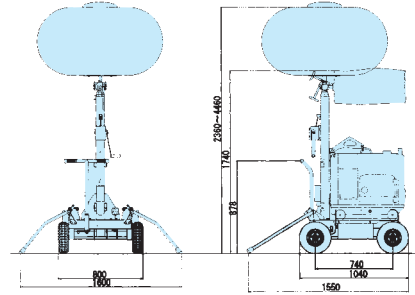


型 式		LB230F-1	LB430F-1	LB1130FBD	
投光機	メーカ	ヤンマー			
	電 圧	100 V			
	電 流	9.3 A	18.6 A	11.2 A	
	タイヤ形式	外形 300 mm空気入りタイヤ (4.10/3.50-50)			
	ブレーキ	足踏み式駐車ブレーキ			
	アウトリガー	—			
	種類	後方展開 — ワンタッチ式			
	W X 灯	メタルハライドランプ			
	全光束 (ルーメン)	400×2 66,000	400×4 132,000	— 110,000	
	使用可能周囲温度	-5℃~+40℃			
	マスト形式	伸縮 3 段式			
	マスト操作方法	手動ウィンチ (逆巻き防止機構付)			
発電機	収納時 L×W×H mm	1,040×930×1,700	1,040×1,030×1,700	1,040×800×1,740	
	作業時 L×W×H mm	1,040×930×2,060~4,160	1,550×1,600×2,060~4,160	1,550×1,600×2,360~4,460	
	バルーン部	—	—	φ1200×H730	
	重 量	124 kg	150 kg	109 kg	
	型 式	YDG250VS-5E/6E	YDG300VS-5E/6E	YDG250VS-5E/6E	
	出 力	50Hz	2.0	2.7	2.0
		60Hz	2.5	3.0	2.5
	始 動 方 式	セルスタート			
	使 用 経 由	ディーゼル軽油 (JIS2 号軽油)			
	満タン容量 ℓ	15	15	15	
	重 量	145 kg	146 kg	145 kg	
	総 重 量	269	296	254	

【100V投光器】




メーカー：日動工業株
型式：NT-E505
能 力
明るさ：4,000Lm
消費電力：42W
LED 寿命約 40,000 時間
用 途
LED で長寿命
バイスでしっかり固定
※レフ球にも対応可能

【LEDディスクバルーン投光機
300W調光式】



メーカー：日動工業株
型式：L300W-AB-50K
能 力
明るさ：定格光束 28,500Lm (MAX 時)
広い照射角と首フリ灯部で調光式
投光機タイプの LED 照明
用 途
夜間工事・イベント会場・緊急災害時の照明に

【台車付 LEDバルーン投光機
円筒or全光バルーン】



メーカー：機やまびこ	
型式：EMB304LIE	
能 力	
ランプ全光束：40,000Lm	
マスト落下防止装置：エアダンパー (伸縮3段マスト)	
全灯/半灯2段切替 (6灯/3灯)	
寸法 (長さ×幅×高さ)	
1125mm×858mm×1179~2717mm	
本体乾燥質量：38.2kg	
50WLEDランプ6灯 (40000lm)メタハラ400W	
相当の明るさ	
円 筒	全光バルーン
直径：340mm	直径：840mm
高さ：487mm	高さ：500mm

※別途レンタルにて発電機必要となります。
弊社 1.6kVA 発電機使用でのご用意となります。

【LEDハイディスク (100W)】



メーカー：日動工業株
型式：L100W-D-HW-50K-N
能 力
明るさ：定格光束 14,200Lm
バイス取付・三脚仕様
投光器タイプ：
コード 5m プラグ付
用 途
どこでも設置可能