


2ペン印字式モルタル流量計


■ FMA-4200 (低圧・分離型ハンディタイプ)

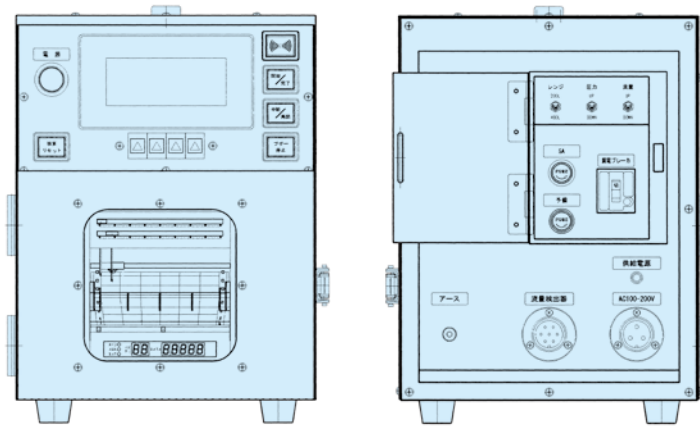

メーカー	東都電機工業
測定範囲	流量 0~200/0~400ℓ/min 2レンジ
	圧力 0~3.92MPa(0~40 kg/cm ²)
	流量積算 0~99999電子カウンタ5桁
精度	±1% (最大定格値に対して)
記録紙	100mm巾
記録速度	120 mm/h
記録ペン	第1ペン 赤・・・流量
	第2ペン 緑・・・圧力
	第3ペン 紫・・・印字
注入完了時印字	チャート番号・積算流量 (日付)
プリセットカウンタ	1~9999ℓ(定量ブザー・流量マーカー)
使用温湿度	-10℃~+50℃, 90%以下 (この範囲をこえる場合は別途オプションあり)
電源	単相 AC100V-200V
配管口径	2インチ (外ネジ)
重量	120kg

※ペン・チャート紙は別売。

■ EK28-2S (低圧・分離型ハンディタイプ)

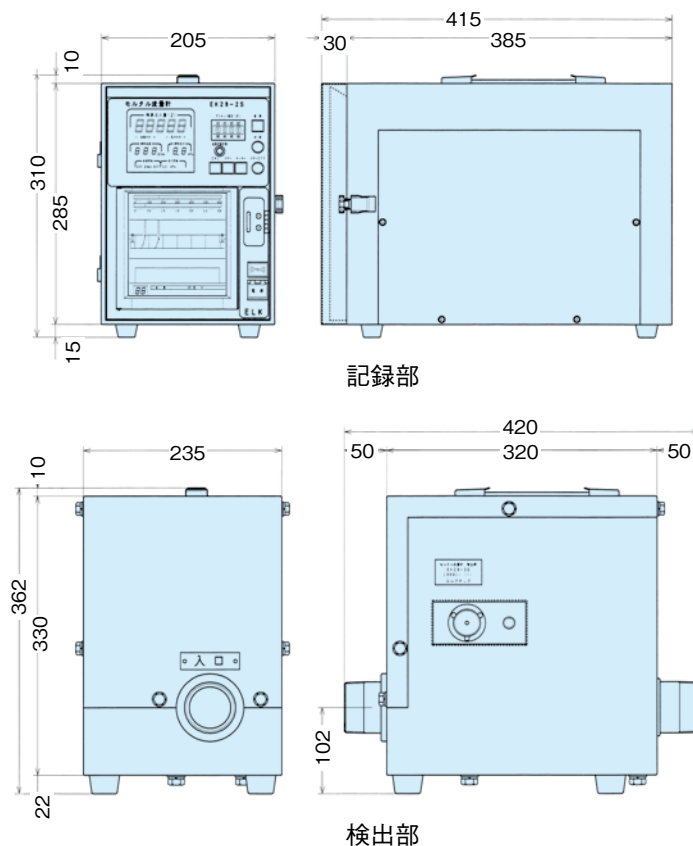


メーカー	エルケテック
測定範囲	①流量 0~200/0~400ℓ/min 2レンジ
	圧力 0~3.92 MPa(0~40kgf/cm ²)
	②流量 0~300/0~600ℓ/min 2レンジ
流量積算	0~2.94 MPa (0~30kgf/m ³)
	0~99999ℓ
精度	±% (最大定格値に対して)
記録紙	有効幅100mm
記録速度	120 mm/h
記録ペン	第1ペン 赤・・・流量
	第2ペン 緑・・・圧力
	第3ペン 紫・・・印字
注入完了時印字	積算流量 (チャート番号・日付)
プリセットカウンタ	1~9999ℓ(定量ブザー・流量マーカー)
仕様環境	周囲温度 0~+50℃
	周囲湿度 20~80% RH
	測定液温 -10~+60℃
電源	単相 AC200V±10% 50/60Hz
配管口径	2インチ (外ネジ)
信号ケーブル	標準 10m
電源ケーブル	標準 10m
重量	記録部 16Kg 検出部 23Kg

※ペン・チャート紙は別売。

宅急便で運送可

■ JR-600 (高圧・分離型)

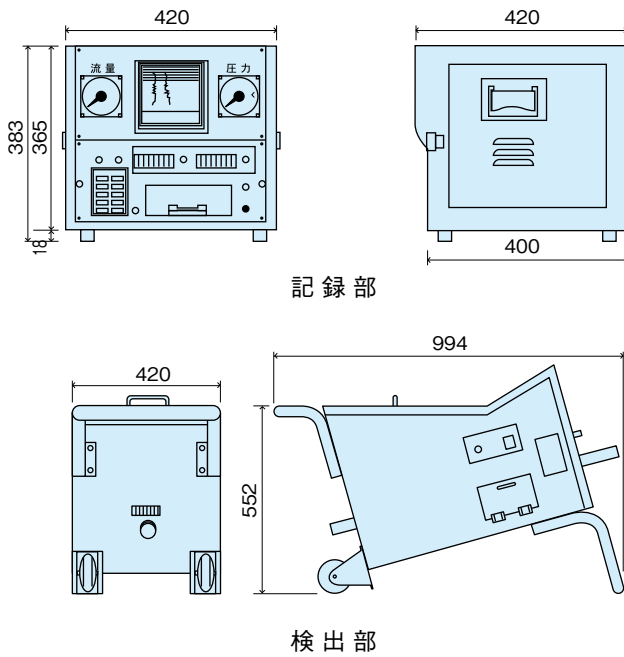

メーカー	明 昭	
測 定 流 量	0 ~ 120 ℓ/min	
測 定 圧 力	58.8MPa (0 ~ 600 kg/cm ²)	
測 定 流 量 積 算	0 ~ 99999 ℓ	
精 度	±1% (最大定格値に対して)	
記 録 紙	有効幅100mm	
記 録 速 度	120 mm/h	
記 録 ペ ン	第1ペン 赤・・・流量 第2ペン 緑・・・圧力 第3ペン 紫・・・印字	
注入完了時印字	チャート番号・積算流量(日付)	
プリセットカウンタ	1~9999 ℓ (定量ブザー・流量マーカー)	
周 囲 温 湿 度	-10℃~50℃ 35 ~ 90%RH	
電 源	単相 AC200V±10% 50/60Hz	
配 管 口 径	3 / 4インチ	
信号ケーブル	標準 10m	
電源ケーブル	標準 10m	
重 量	記録部 34Kg 検出部 85Kg	

※ペン・チャート紙は別売。

複数ペン式記録計

